

ADORE

UNI MAT PLUS
LAMISTONE CPL

V01



V1SD



V02



V2SD

solidna konstrukcja - ramiak drewniany, bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach, profilowa ramka wystrojowa w kolorze skrzydła, stabilne wypełnienie z płyty otworowanej

SYSTEM PRZYLGOWY

zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC) kolor srebrny zawiasy: typ T kolor srebrny („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) typ C – do ościeżnicy drewnianej

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - (rozstaw 90 mm), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm – kolor srebrny zawiasy bezprzylgowe kryte - kolor nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

SYSTEM REVES

zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm zawiasy kryte TE kolor chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90”-„100” – 3 szt.) ze względu na wystrój w skrzydle od zakresu regulacji ZW4 istnieje możliwość otwarcia skrzydła na kąt maksymalnie 80°

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID
- regulowana metalowa, stała metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID
- regulowana VERTIGO
- regulowana metalowa, stała metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

ARCO

ECO TOP
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



W02P* W2S* W02* W2D W3P* W3S* W03*



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

szkło białe/brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym, czarnym lub przeźierne (za dopłatą)

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF,

typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

CAMBIO

MALOWANE
BLACK MAT
MONO1 MAT
MONO2 MAT



00

02

03SD

04

05

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.

Powierzchnia skrzydła malowana ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES (dot. tylko wersji 00)

CREATO

UNI MAT PLUS



A01



A02



B1



B2

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią UNI MAT PLUS, charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach. Wypełnienie z płyty otworowanej.

szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym, przeziernym lub białym mat o grubości 8,5 mm (wzory A01 – 58 mm, A02 – 208 mm)*

wersje z szybą laminowaną czarną: zamek w kolorze czarnym, zawiasy typ T lub DUO w kolorze czarnym

wersje z szybą laminowaną przezierną lub białą mat: zamek i zawiasy w kolorze srebrnym

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ T czarny - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C, D srebrny - do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO czarny do systemu bezprzylgowego („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID,
- regulowana VERTIGO, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

DECO LUX



FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C, D
FORNIROWANE REALWOOD
FORNIROWANE SILKWOOD



00

02

03SD

04

05

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”

Powierzchnia skrzydła pokryta naturalnymi okleinami drewnianymi

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID
- regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID,
- regulowana VERTIGO, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

DECO

SILSTONE CPL 0,5 mm
 LAMINOWANE 0,2 mm, 0,5 mm, 0,7 mm
 LAMINOWANE HPL



00

02

03SD

04

05

II KLASA MECHANICZNA

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi laminatem CPL o grubości 0,2 mm, 0,5 mm lub 0,7 mm. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.

III KLASA MECHANICZNA (sys. przylgowy)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego wzmocnionego dwoma pionowymi listwami połączonymi ze sklejką oraz z powiększonego dolnego ramiaka, pokrytego laminatem CPL o grubości 0,2 mm, 0,5 mm lub 0,7 mm. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana.

Szkoło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm
 szkło hartowane biały mat (wersja 03SD)

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
 lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ T lub typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
 typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa,
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID regulowana metalowa, metalowa DIAGONAL
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID,
- regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

EGRO

UNI MAT PLUS
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D



W00

W01

W02

W03

W04

W05

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS

Wzór W01, W03, W05 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm
Wzór W00, W02, W04 - płyca przestrzenna o grubości 16 mm

SYSTEM PRZYLGOWY

zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC) kolor biały ocynk w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek w kolorze czarnym zawiasy nikiel szczotkowany: typ B - do ościeżnicy system DIN, typ M - do ościeżnicy metalowej („60”-„90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - (rozstaw 90 mm), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm - kolor nikiel satyna; w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek w kolorze czarnym zawiasy bezprzylgowe kryte - kolor nikiel satyna („60”- „90” - 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

EMPORE

UNI MAT PLUS



V01



V02



V03



V04



V05

solidna konstrukcja - ramiak drewniany, bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach, profilowa ramka wystrojowa w kolorze skrzydła, stabilne wypełnienie z płyty otworowanej

SYSTEM PRZYLGOWY

zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC) - kolor srebrny

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - rozstaw 90 mm, do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm - kolor srebrny

zawiasy: typ K srebrny - do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny - do ościeżnicy drewnianej, typ M - do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN
- regulowana metalowa, stała metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO
- regulowana VERTIGO
- regulowana metalowa, stała metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

ESPINA

FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA D
FORNIROWANE REALWOOD

**W00****W01 z szybą
białą****W01 z szybą
czarną****W02****W03**

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Wzór W01 posiada szybę hartowaną białą mat o grubości 6 mm lub laminowaną 44.2 czarną o grubości 8,5 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej,

typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO chrom satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN DUO

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

ESTATO LUX

FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE REALWOOD



A01

A02

A01 z czarną
szybąA02 z czarną
szybąA01 z białą
szybąA02 z białą
szybą

Drzwi zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną.

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. W systemie przylgowym górna krawędź skrzydła posiada przylgę.

Wzory A01, A02, A03 posiadają hartowaną szybę biały mat o grubości 6 mm (wzory A01 - 54 mm, A02 - 205 mm, A03 - 276 mm).

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID
- regulowana metalowa, stała metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID
- regulowana VERTIGO,
- regulowana metalowa, stała metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

ESTATO



MALOWANE
BLACK MAT
MONO1 MAT
MONO2 MAT



A01

A02

A02

B1

B2

B3

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Ozdobne frezowania we wzorach B1, B2, B3.

W systemie przylgowym górna krawędź skrzydła posiada przylgę.

Szkle hartowane biały mat o grubości 6 mm (wzory A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)

Szkle laminowane 44.2 w kolorze czarnym lub białym mat o grubości 8,5 mm (wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm)

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C – do ościeżnicy drewnianej, („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna do systemu bezprzylgowego („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

ESTO

LAMISTONE CPL
SILKSTONE
UNI MAT PLUS



V03

V3S1

V3S2

V3S3

V3S4

V3S5

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o grubości 40 mm i ramiaki poziome (górny i dolny) o grubości 35 mm. Panele o grubości 22 mm. Drzwi pokryte powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE lub UNI MAT PLUS

Szkło biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze czarny 244 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze czarny 244 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.) czarny 244: zawiasy DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

ETIUDA LUX



FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE REALWOOD

**B0****B1****A01****A02**

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia pionowy. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze plastra miodu w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3.

Szkló hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 58 mm; A02 – 208 mm*

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID,
- regulowana metalowa, stała metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO,
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID,
- regulowana VERTIGO
- regulowana metalowa, stała metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

ETIUDA

LAMISTONE CPL
SILKSTONE**B0****B1****A01****A02**

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE.

Szkło hartowane biały/brąz mat o grubości 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
szerokość szklenia w wersji A01 – 58 mm; A02 – 208 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID,
regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID,
- regulowana VERTIGO, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

FIORD

MALOWANE
BLACK MAT
MONO1 MAT
MONO2 MAT



00

01

03

04

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema przestrzennymi płytami pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.

Szkło białe mat lub przezierne o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN DUO

FORTIMO LUX



FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C
FORNIROWANE GRUPA D
FORNIROWANE REALWOOD



W01



W01S1



W03



W03S1

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia paneli jest pionowy.

Szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („70”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN SOLID
- regulowana DIN regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN DUO

FORTIMO

LAMISTONE CPL
SILKSTONE
UNI MAT PLUS



W01



W01S1



W03



W03S1

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiaki pionowe skrzydła - układ usłojenia pionowy; panel - usłojenie pionowe.

Szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („70”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID
- regulowana metalowa, stała metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID
- regulowana VERTIGO,
- regulowana metalowa, stała metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

GALIO



S1



S2



S3



S5



S7



S9



S10



S11



S12


Drzwi wewnętrzne z przeznaczeniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej np. biura jak i do mieszkań. Drzwi wewnętrzne produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018.

- rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową. Szprosy naszybowe metalowe.
- farba proszkowa strukturalna; szprosy konstrukcyjne metalowe naszybowe;
- szkło hartowane przeźierne lub satyna biała o grubości 4 mm
- szprosy konstrukcyjne o szerokości 20 mm
- obustronny pochwyt w postaci kątownika
- magnes do zamykania skrzydła
- ościeżnica z kątownika stalowego
- zawiasy ościeżnicy metalowej („60”-„100” – 3 szt.).
- maksymalna wysokość drzwi GALIO - 2157 mm
- klamka - kolor czarny - klamka czarna, kolor biały - klamka biała; kolor antracyt i miedź – klamka czarna

Za dodatkową opłatą dostępne są drzwi o niestandardowych wymiarach oraz w kolorze OS3 miedź struktura

HAPTIC

UNI MAT PLUS

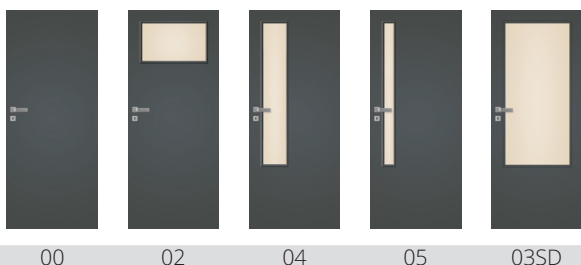

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
wzór 03SD standard - szyba hartowana biały/brąz mat 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ T lub typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

W przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.; „90”-„110” – 4 szt.

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID,
- regulowana VERTIGO, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przylgi)

- regulowana REVES

HARMONY

SKRZYDŁO SUROWE W PODKŁADZIE
DO SAMODZIELNEGO POMALOWANIA
MALOWANE biały RAL 9003
MALOWANE czarny RAL 9005
FORNIROWANE



**SZYBKA REALIZACJA
DO 10 DNI ROBOCZYCH**



Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie skrzydła stanowi karton komórkowy typu „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana lub w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

Wyposażenie standardowe:
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach)
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

HARMONY

SKRZYDŁO MALOWANE W KOLORZE
BIAŁYM RAL 9003



**SZYBKA REALIZACJA
DO 10 DNI ROBOCZYCH**



Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie skrzydła stanowi karton komórkowy typu „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana lub w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

Wyposażenie standardowe:
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach)
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

HARMONY

SKRZYDŁO MALOWANE W KOLORZE
CZARNYM RAL 9005



**SZYBKA REALIZACJA
DO 10 DNI ROBOCZYCH**



Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie skrzydła stanowi karton komórkowy typu „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana lub w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

Wyposażenie standardowe:
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach)
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

HARMONY

SKRZYDŁO W NATURALNYCH
OKLEINACH DREWNIANYCH



**SZYBKA REALIZACJA
DO 10 DNI ROBOCZYCH**



Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie skrzydła stanowi karton komórkowy typu „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana lub w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

Wyposażenie standardowe:
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach)
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

IMPULS

LAMISTONE CPL
SILKSTONE
SILKSTONE CPL 0,5



W01



W02



W03



W05



W06



W07



W13



W14

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.

Szkoło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Szkoło hartowane biały/brąz mat wzór W03, W05, W13
Wersja W14: szkło laminowane VSG 44.2 o grubości 8,5 mm w kolorze czarnym

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej lub MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES (dot. tylko wersji W01)

INTER-AMBER

ECO TOP
HIGH TOP

A00 A01 AS4 O3SD C00 C01 C02



C03 F00 F01 F02 F06 O4SD O5SD

Szkoło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
wzór AS4, O3SD standard - szyba hartowana biały/brąz mat 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy
drewnianej lub MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty
DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN
lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” –
3 szt.; „90”-„110” – 4 szt

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN
- regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO
- regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przylgij)

- regulowana REVES

INTERSOLID II

FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B



01 01S6 02 02S6 03 03S6 04



04S8 05 05S8 06 06S8 07 07S10



08 08S10 09 09S10

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia ramiaka oraz frezowanych płytyn jest pionowy.

Szkoło biały mat lub przeziernie o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa,
- regulowana AQUA DIN DUO

INTERSOLID

FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C
FORNIROWANE GRUPA D
FORNIROWANE REALWOOD



02



02S6



05



05S8



08



08S10

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia ramiaka oraz frezowanych płycin jest pionowy.

Szkoło biały mat lub przeziernie o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

INVERNO



UNI MAT PLUS
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



00



0SD



01



01SD

Drzwi zbudowane są **z ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE i UNI MAT PLUS.

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Powierzchnię skrzydła zdobi przestrzenna listwa profilowa.

Szkoło hartowane białe o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID
- regulowana VERTIGO, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przylggi)

- regulowana REVES

KINGSTONE

FORNIROWANE SILKWOOD



V08



V05



V02

Ramiaki wykonane z drewna klejonego warstwowo obłożone dwoma gładkimi płytami HDF o grubości 3,5 mm z ozdobnym frezowaniem przy połączeniu z płyciną przestrzenną o grubości 22 mm

SYSTEM PRZYLGOWY

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz (WK), na wkładkę (WB) lub do blokady łazienkowej (WC)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - rozstaw 90 mm, do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm zawiasy bezprzylgowe kryte („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

SYSTEM REVES

zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm zawiasy kryte TE kolor chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE,
- regulowana DIN, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO
- regulowana VERTIGO, regulowana AQUA DIN DUO

LOFTY

ECO TOP
SILKSTONE
LAMISTONE CPL
FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA D



W00

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ T – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID
- regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID
- regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przylgij)

- regulowana REVES
-

LUMEN

ECO TOP
HIGH TOP
UNI MAT PLUS
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
LAMINOWANE
MALOWANE
FORNIROWANE



Drzwi zbudowane są z tafli szkła hartowanego zawieszonych na regulowanej ościeżnicy LUMEN występującej w pełnej kolorystyce: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS, malowane, laminowane i fornirowane.

Szkle hartowane satyna biały / brąz / grafit lub przezierne o grubości 8 mm, ornament od strony przeciwnej do zawiasów

OKUCIA DORMA:

- klamka + mały zamek + zawiasy
- klamka + na wkładkę WB + zawiasy
- klamka + na blokadę łazienkową + zawiasy
- klamko-gałka + mały zamek + zawiasy

OŚCIEŻNICE

- regulowana z MDF LUMEN
- stała i regulowana metalowa LUMEN

MAESTO

UNI MAT PLUS



W01



W02



W03

system REVES (odwrotnej przyłgi): ze względu na ramkę wystrojo-
wą na skrzydle system REVES od zakresu regulacji ZW3 maksy-
malny kąt otwarcia skrzydła 80°

system HARMONY: ze względu na ramkę wystrojo-
wą na skrzydle system HARMONY ODW od grubości muru 115 mm maksymalny
kąt otwarcia skrzydła 80°

SYSTEM PRZYLGOWY

dekory aluminiowe kolor czarny/miedź/ złoty mat: zamek
jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK),
na wkładkę (WB) lub do blokady łazienkowej (WC) kolor czarny
kolor biały 642: zamek w kolorze białym

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

dekory aluminiowe kolor czarny/miedź: zamek magnetyczny,
wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), do blokady łazienkowej
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) kolor czarny
kolor biały 642: zamek w kolorze białym

dekory aluminiowe kolor czarny/miedź: zawiasy kryty DUO

kolor czarny („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

kolor biały 642: zawiasy w kolorze białym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID,
regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID,
- regulowana VERTIGO, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

MODENA



MALOWANE
BLACK MAT
MONO1 MAT
MONO2 MAT



02



05



08

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.

Szkló biały mat lub przezierne o grubości 4 mm
Szprosły drewniane

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej
lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO,

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

MODERN

MALOWANE
BLACK MAT
MONO1 MAT
MONO2 MAT

**01****01S6****02****02S6****05****05S8****08****08S10**

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.

Szkoło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm
Szprosy drewniane

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES (dot. wersji 01, 02, 05, 08)

MODESTO



MALOWANE
BLACK MAT
MONO1 MAT
MONO2 MAT



W00



W01



W03



W04

Drzwi zbudowane są **z drewnianej ramy**. Trzy warstwowy system malowania – trwałość koloru na wiele lat.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
Brak możliwości zastosowania samozamykacza

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE,
- regulowana DIN, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO
- regulowana VERTIGO, regulowana AQUA DIN DUO

MODO

UNI MAT PLUS

UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D



W00

W01

W02

W03

W04

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS i UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D

Wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm

SYSTEM PRZYLGOWY

zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC) kolor biały ocynk w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek w kolorze czarnym zawiasy nikiel szczotkowany: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„90” – 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - (rozstaw 90mm), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm – kolor nikiel satyna; w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek w kolorze czarnym zawiasy bezprzylgowe kryte - kolor nikiel satyna („60”- „90” – 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przylgi)

- regulowana REVES

MONA

LAMISTONE CPL
UNI MAT PLUSW01
z czarnym panelemW02
z czarnym panelemW01S1
z czarną szybąW02S2
z czarną szybą

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią LAMISTONE CPL. Panel usłojony pionowo, płycina w kolorze czarnym (wersja W01, W02), szyba czarna laminowana (wersja W01S1, W02S2).

Szkoło laminowane nieprzezierne VSG 33.2 czarny mat o grubości 6,8 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („70”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID
- regulowana metalowa, stała metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID
- regulowana VERTIGO
- regulowana AQUA DIN DUO

NOSTRE

LAMISTONE CPL
SILKSTONE



00

0SD

01

01SM

01SD



02

02S1

02S3

03

03SD

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Powierzchnię skrzydła zdobi przestrzenna listwa profilowa.

Szkoło biały mat o grubości 4 mm

Wersje 0SD, 01SD, 03SD szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID,
- regulowana VERTIGO, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

OPTO

LAMINOWANE CPL 0,2mm



V0

Solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakości MDF, 3 zawiasy czopowe niezależnie od szerokości skrzydła, powierzchnia pokryta laminatem CPL o grubości 0,2 mm odporna na wycieranie i działanie środków chemicznych, drzwi w II klasie wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001

Zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC), zawiasy: typ B srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„90” – 3 szt.)

Dolna krawędź skrzydła zabezpieczona impregnatem przed działaniem wilgoci

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- regulowana DIN
- stała metalowa
- regulowana metalowa OPTO
- regulowana DIN AQUA OPTO
- regulowana DIN OPTO

PALAZZO

MALOWANE
BLACK MAT
MONO1 MAT
MONO2 MAT



W00

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, kryty DUO nikiel satyna („70”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO

PASSO

LAMISTONE CPL
SILKSTONE
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA D
FORNIROWANE REALWOOD



W01

W02

W03

W04



W05

W06

W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przezierné o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, regulowana DIN SOLID
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID,
- regulowana VERTIGO, regulowana AQUA DIN DUO

PRINCESTONE



MALOWANE
BLACK MAT
MONO1 MAT
MONO2 MAT

**V08****V05****V02**

Ramiaki wykonane z drewna klejonego warstwowo obłożone dwoma gładkimi płytami HDF o grubości 3,5 mm z ozdobnym frezowaniem przy połączeniu z płyciną przestrzenną o grubości 22 mm

Skrzydło malowane 3 warstwowym systemem farb zapewniającym wysoką trwałość i odporność powłoki malarskie

SYSTEM PRZYLGOWY

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz (WK), na wkładkę (WB) lub do blokady łazienkowej (WC)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M - do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - rozstaw 90 mm, do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm zawiasy bezprzylgowe kryte („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO,
- regulowana AQUA DIN DUO

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przylgi)

- regulowana REVES

RIFLO

MALOWANE
BLACK MAT
MONO1 MAT
MONO2 MAT

**V01****V02**

Ramiaki drewniane obłożone dwiema gładkimi malowanymi płytami HDF z ozdobnym ryflowaniem na powierzchni oraz ramką wystrojową o szerokości 30 mm w kolorze skrzydła

Skrzydło malowane 3 warstwowym systemem farb zapewniającym wysoką trwałość i odporność powłoki malarskiej

SYSTEM PRZYLGOWY

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz (WK), na wkładkę (WB) lub do blokady łazienkowej (WC) zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - rozstaw 90 mm, do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) rozstaw 85 mm zawiasy bezprzylgowe kryte nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

ROYALE



MALOWANE
BLACK MAT
MONO1 MAT
MONO2 MAT



V01



V02



V03



V04



V05

SYSTEM PRZYLGOWY

zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC) - kolor srebrny

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - rozstaw 90 mm, do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm – kolor srebrny

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

SALEA

LAMISTONE CPL
SILKSTONE



VD9



VD10



VD11

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.; „90”-„110” – 4 szt.

dekory aluminiowe o szerokości 25 mm i 10 mm w kolorze chrom mat, czarny mat, miedź mat, złoty mat

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID,
- regulowana VERTIGO, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

SAMOS

LAMISTONE CPL
SILKSTONE

V01

V1S6

V1S8

V1S1

V1S5

V1S3

Solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakości MDF, ramiaki pionowe o grubości 40 mm, ramiaki poziome o grubości 35 mm, szpros w kolorze skrzydła lub czarnym

wzory V1S6, V1S8, V1S1, V1S5, V1S3 szyba hartowana o grubości 4 mm biały mat lub przezierna

zawias typ B do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „90” - 3 szt.)

zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk rozstaw 72 mm (system przylgowy), magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO
- regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

SEDO

UNI MAT PLUS

UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D



W00



W01S8



W01S8 czarne



W01



W02



W03



W04

- Solidna konstrukcja - ramiak z wysokiej jakości MDF
- Bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach

wersja W00, W02, W03, W04: płyцина o grubości 12 mm wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub biały mat 4 mm brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1, VSG 33.1

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
czarny 644, sys. przylgowy: zamek w kolorze czarnym, zawiasy w kolorze nikiel szczotkowany
czarny 644, sys. bezprzylgowy: zamek i zawiasy w kolorze czarnym

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)
czarny 644: zawias kryty DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

SEMPRE LUX



FORNIROWANE GRUPA A
 FORNIROWANE GRUPA B
 FORNIROWANE GRUPA C
 FORNIROWANE GRUPA D
 FORNIROWANE REALWOOD



W00 W01 W04 W05 Z A/Z WLZ WLA/Z W02P



W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02S4 W02A W03P W03



W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A W06 W07 W05 VERSE

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, płycin i paneli poziomy. W skrzydłach można zastosować jednostronną tablicę magnetyczną (Z/AZ)

Szkoło biały/brąz/grafit lub przezierne o grubości 4 mm
 Wzór W01, W05 – szyba hartowana 4 mm
 Wzór W00 płycina o grubości 12 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej lub MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa,
- regulowana DIN SOLID
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa, regulowana DIN DUO SOLID
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN DUO

SEMPRE

LAMISTONE CPL
SILKSTONE
UNI MAT PLUS



W00

W01

W04

W05

Z A/Z

WLZ WLA/Z

W02P



W02

W02S1

W02S2

W02S3

W02S4

W02A

W03P

W03



W03S1

W03S2

W03S3

W03S4

W03A

W06

W07

W05 VERSE

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach usłojenie poziome.

Szkoło biały/brąz/grafit lub przezierne 4 mm
Wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID
- regulowana metalowa, stała metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID
- regulowana VERTIGO,
- regulowana metalowa, stała metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

SENTO

MALOWANE
BLACK MAT
MONO1 MAT
MONO2 MAT



V0

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, kryty DUO nikiel satyna („70”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN


OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO


SIMPLE




MALOWANE
BLACK MAT
MONO1 MAT
MONO2 MAT



00



02



03

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.

Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.

Powierzchnię skrzydła zdobią poziome frezowania.

Szkło biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm
dla wzoru 01 i 02 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przylgi)

- regulowana REVES (dot. tylko wersji 00)

SKŁADANE



ECO TOP
HIGH TOP
UNI MAT PLUS
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
SILKSTONE CPL
LAMINOWANE
MALOWANE 9003
FORNIROWANE
MONO1 MAT
SILKWOOD
REALWOOD

Skrzydło drzwiowe zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF laminowanymi lub fornirowanymi. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.

Prowadnica i zawiasy kryte regulowane w skrzydle

Uchwyt okrągły plastikowy

OŚCIEŻNICE

- stała DUO
 - regulowana DIN DUO i DUO
-

SLIM

LAMISTONE CPL
SILKSTONE
UNI MAT PLUS



V03



V3S5



V3S1



V3S2



V3S3



V3S4



V3SA

solidna konstrukcja wykonana z ramy z drewna klejonego warstwowo, ramiaki pionowe o grubości 40 mm z drewna klejonego warstwowo, ramiaki poziome o grubości 35 mm z drewna klejonego warstwowo

panele z MDF o grubości 22 mm i wysokości 260 mm pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS; SILKSTONE lub LAMISTONE

zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw WC)

zawiasy: typ K nikiel szczotkowany do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub zawias bezprzylgowy kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” - 2 szt.; „90” - 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID
- regulowana metalowa, stała metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID
- regulowana VERTIGO,
- regulowana metalowa, stała metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

SONATA LUX

FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE REALWOOD


W1
W2
W4
W5
W6

W7
W8
W9
W10
W11

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni fornirów naturalnych. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

Wersja W8: brak możliwości zastosowania szczeliny wentylacyjnej lub kratki wentylacyjnej

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID
- regulowana metalowa, stała metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)


- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID
- regulowana VERTIGO,
- regulowana metalowa, stała metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

SONATA

UNI MAT PLUS
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

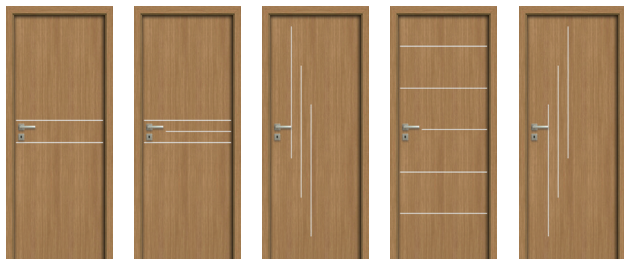

W1

W2

W4

W5

W6



W7

W8

W09

W10

W11

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN


OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID,
- regulowana VERTIGO, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

STALIO

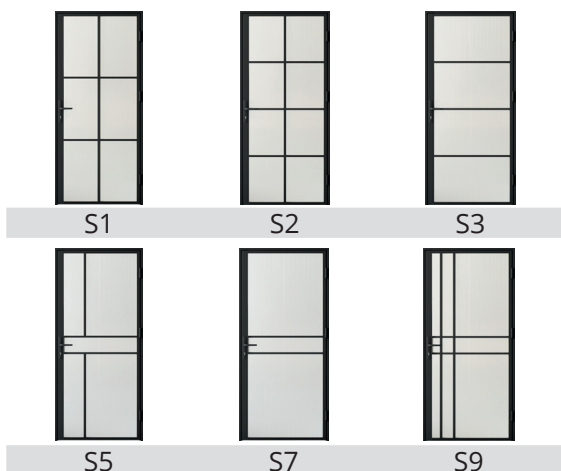

Drzwi wewnętrzne z przeznaczeniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej np. biura jak i do mieszkań. Drzwi wewnętrzne produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018.

- rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową.
- Szprosy naszybowe metalowe.
- farba proszkowa strukturalna; szprosy konstrukcyjne metalowe naszybowe;
- szkło hartowane przeźierne lub satyna biała o grubości 4 mm
- szprosy konstrukcyjne o szerokości 20 mm
- zamek z klamką
- ościeżnica z kątownika stalowego
- zawiasy do ościeżnicy metalowej („60”-„100” – 3 szt.).
- maksymalna wysokość drzwi STALIO - 2157 mm

SUBITO

MALOWANE
BLACK MAT
MONO1 MAT
MONO2 MAT



01

02

03

05

06

07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF z ozdobnymi frezowaniami, pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z paletami RAL i NCS.

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej,
typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

SUBITO

kolor szary mat RAL 7047
MALOWANE



Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF z ozdobnymi frezowaniami, pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej,
typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

SUBITO

kolor beż mat NCS s2005 Y50R
MALOWANE



Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF z ozdobnymi frezowaniami, pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej,
typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

SUBITO

kolor czarny RAL 9005
MALOWANE



Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF z ozdobnymi frezowaniami, pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej,
typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

SUBLIME

MALOWANE
BLACK MAT
MONO1 MAT
MONO2 MAT

**A0****A1****A3****B4****B6****B9****B12**

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF z ozdobnymi frezowaniami, pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C – do ościeżnicy drewnianej, („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

TEO

FORNIROWANE GRUPA A



VF1



VF2



VF4



VF5

- drzwi pokryte fornirem naturalnym
- ekologiczny lakier UV zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- unikalne frezowanie ozdobne w kolorze czarnym zabezpieczone lakierem

Ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF o powierzchni fornirowanej z ozdobnym frezowaniem w kolorze czarnym

Zawiasy czarne: typ T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- regulowana DIN, regulowane DIN SOLID,
- regulowana metalowa, stała metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa, stała DUO
- regulowana DIN DUO SOLID
- regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

TIARA



MALOWANE
BLACK MAT
MONO1 MAT
MONO2 MAT



W01



W02



W03



W04



W06



W07



W08



W09



W10



W11

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Na powierzchni skrzydła dekory aluminiowe w kolorze chrom-mat lub czarnym.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej,
typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80” -„90” – 3 szt.)

Wersja W08: brak możliwości zastosowania szczeliny wentylacyjnej lub kratki wentylacyjnej

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN DUO

UNITO

UNI MAT PLUS
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D



W02P



W2S



W02



W03P



W3S



W03

- solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakości MDF
- bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- ramiaki pionowe o grubości 40 mm
- ramiaki poziome o grubości 35 mm
- panele o grubości 16 mm

Szyba biały mat lub brąz mat grubość 4 mm wzory lub płycina o grubości 4 mm w kolorze skrzydła i powierzchni UNI MAT PLUS

Zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw WC)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa,
- regulowana AQUA DIN DUO

VERI

UNI MAT PLUS

UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D



W00

W01

W02

W03

W04

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS

Wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm

SYSTEM PRZYLGOWY

zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC) kolor biały ocynk w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek w kolorze czarnym zawiasy nikiel szczotkowany: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„90” – 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - (rozstaw 90mm), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm – kolor nikiel satyna; w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek w kolorze czarnym zawiasy bezprzylgowe kryte - kolor nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przylgi)

- regulowana REVES

VERTIGO

MALOWANE
BLACK MAT
MONO1 MAT
MONO2 MAT

**W00****OSD****W02****W02S1**

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.

Szkló hartowane biały mat o grubości 6 mm
Nie można zastosować szyby przezroczystej

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

VILANO

MALOWANE
BLACK MAT
MONO1 MAT
MONO2 MAT

**W00****OSD**

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.

Szkló hartowane biały mat o grubości 6 mm
Nie można zastosować szyby przezroczystej

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K - do ościeżnicy system DIN, typ C - do ościeżnicy drewnianej, typ M - do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

ZENN

LAMISTONE CPL



W00

A01

wzór A01: szyba laminowana VSG 44.2 w kolorze czarny mat o grubości 8,4 mm

SYSTEM PRZYLGOWY

zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC) kolor czarny zawias typ T kolor czarny („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - rozstaw 90 mm, do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm – kolor czarny

zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) - czarny („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

obrzeże o powierzchni UNI MAT PLUS: kolor filo – obrzeże stone, kolor fibra – obrzeże lava, kolor lino – obrzeże titano

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID,
- regulowana VERTIGO, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przylgi)

- regulowana REVES